

# onlay® 6.000 S

## Datenblatt

# Steingarten

Stand 01.02.2019

Alle Inhalte dieses Datenblattes sind urheberrechtlich geschützt. Änderungen oder unrechtmäßige Verwendung sind nicht zulässig. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen vorbehalten.



# Pylonix

DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

# onlay® 6.000S

gerader Pylon mit Metallfront und Sockel

Typ	6.000S	6.100S	6.200S
	beleuchtet	unbeleuchtet	dekupiert
L2		✓	✓
XL2			
XXL2			

## Technische Beschreibung

Die hier aufgeführten Optionen sind nicht für jeden Pylontyp lieferbar.  
 Genaue Informationen erhalten Sie in unserem Online-Shop unter [www.werbepylone-24.de](http://www.werbepylone-24.de)!

### Ständerprofile aus Aluminium

- eloxiert silber
- RAL lackiert / Rostoptik
- 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Unterkonstruktion aus verzinktem Stahlrohr

- Aufbaumontage mit 2 Grundplatten
- Die Lieferung mit verlängerten Standrohren ist optional möglich.

### Frontflächen

- Aluminium
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Sockelausführung (gerade)

- eloxiert silber / weiß
- Edelstahloptik / Rostoptik
- RAL lackiert / 2-Schicht-Metallic / Graffitischutz

### Ausleuchtung

- mit Marken-LED
- ohne

### Beschriftung

- optional möglich mit Folien oder Digitaldrucken
- natürlich auch mit von Ihnen angelieferten Drucken / Folien

### Fertigung / Lieferung / Montage

- Die Produktionszeit beträgt je nach Größe 5 - 15 Werktage.
- **Statik\*, Betonanker und Montageschablone sind inklusive,** zur Erstellung des Fundamentes kann die Lieferung vorab erfolgen.
- Neutrale Direktlieferung mit unserem Fachspediteur zu Ihnen oder Ihrem Kunden.
- Die Pylone werden komplett montiert und anschlussfertig geliefert, auf Wunsch inkl. Montage vor Ort.

\* Für Windlastzone 2, andere Windlastzonen sind optional möglich.



## Größen- und Typenübersicht onlay® 6.000S

Höhe / Breite	700	800	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600	1800	2000
2000		L2	L2	L2	L2	L2						
2500		L2	L2	L2	L2	L2						
3000		L2	L2	L2	L2	L2						
4000												
5000												
WF-Breite L2		785	885	985	1085	1185						
Pylontiefe L2		unbeleuchtet 140 mm / dekupiert 256 mm										



Berechnung Werbefläche zu Pylonhöhe: Pylonhöhe = 100 %, Höhe der Werbefläche = 66 %, d. h. bei einem Pylon mit 3.000 mm Gesamthöhe beträgt die Werbefläche 1.980 mm (3000 x 0,66). Die Höhe der Werbefläche kann auf Kundenwunsch geändert werden.

# onlay® 6.000S

gerader Pylon mit Metallfront und Sockel

## Ansichten

onlay 6.000 L2

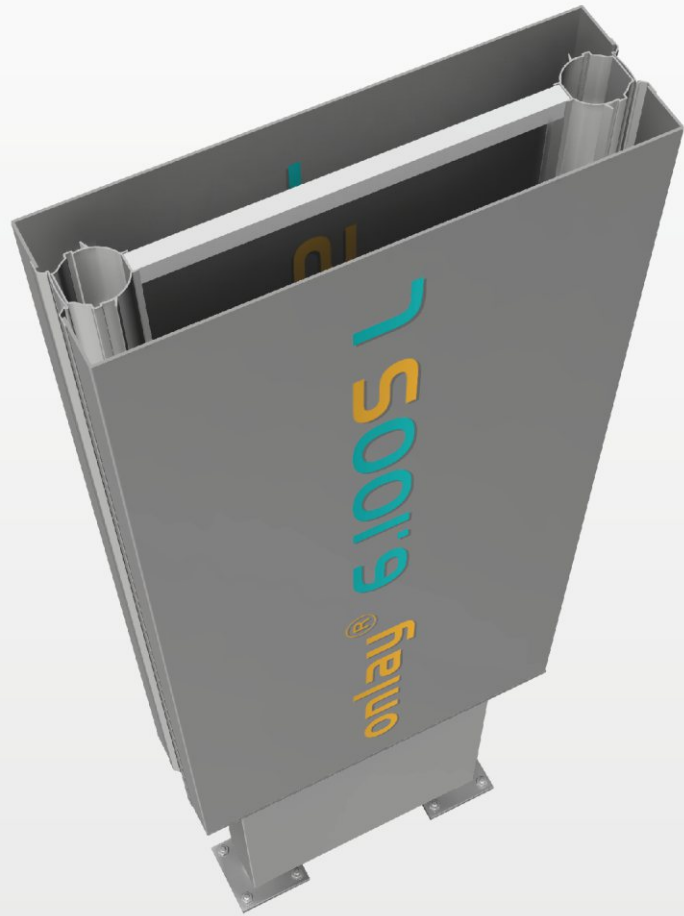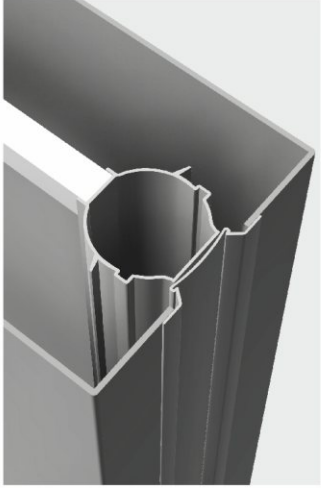

DER SPEZIALIST FÜR WEGWEISENDE WERBUNG

Pylonix.de ist eine Marke der Firma Werbe-Ideen24

Inh. Dipl.-Ing. Thomas Schiller

Lindenstraße 10 | D-27419 Sittensen

Tel. 04282 / 594 73 40 · Fax 04282 / 594 73 32

E-Mail: mail@werbeideen24.eu